


湿度変換器 TA50 シリーズ型番構成


〈TA50-1904〉

湿度変換器 TA50 シリーズの型番は以下の例のように構成されています。

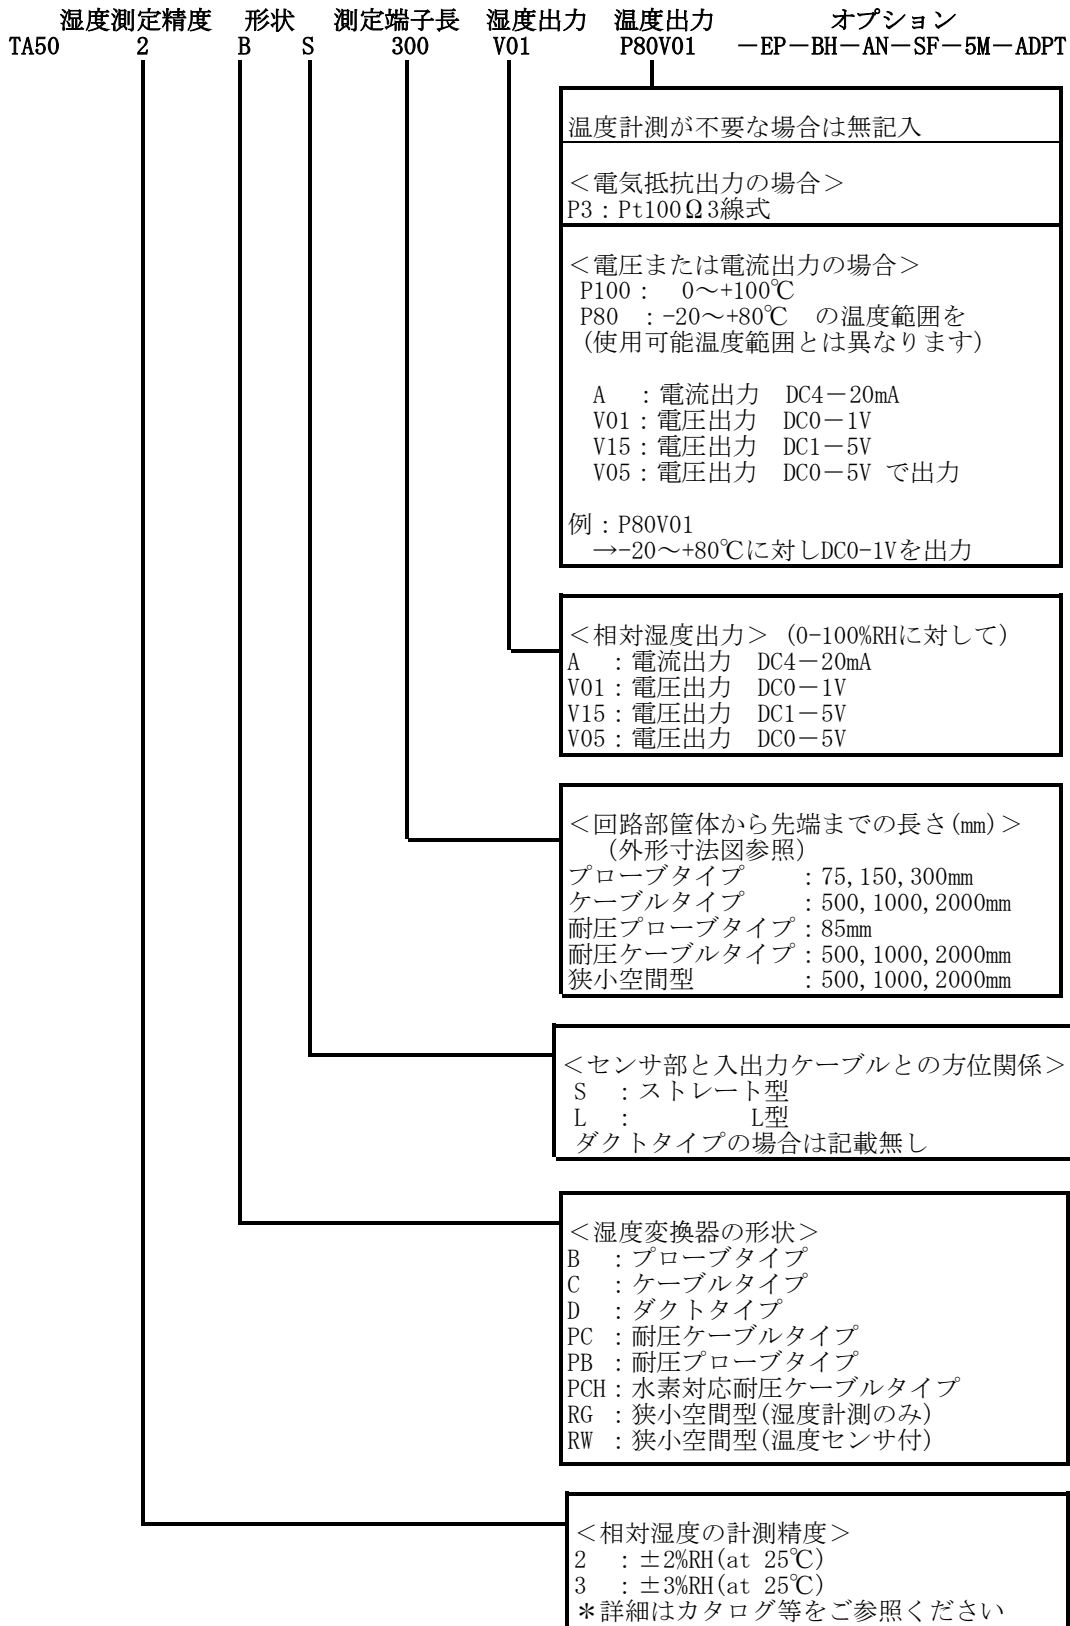

- オプション例
- SC : 焼結金属製センサフィルタキャップ (センサ素子の汚染を抑制します)
 - SF : 焼結樹脂製センサフィルタキャップ (センサ素子の汚染を抑制します)
 - MS : SUS メッシュキャップ (結露状態からの復帰性に優れます)
 - BH : 湿度センサ素子防水撥水加工 (結露環境での長期安定性を高めます)
 - EP : 樹脂製センサプローブ (150mm, 300mm のみ センサ部と回路部の温度差による誤差を低減します)
 - OM : 入出力ケーブルの全長を○mに延長します
 - ADPT : AC アダプタ接続用端子加工です
 - PSHC : 湿度調節器接続用端子加工です
 - LES : LED 湿度表示器(Sは方向)
 - AN : 湿度センサ素子の 保護フレーム有、不織布フィルタ無

注 機種や組み合わせによりましては選択できないオプションもございます

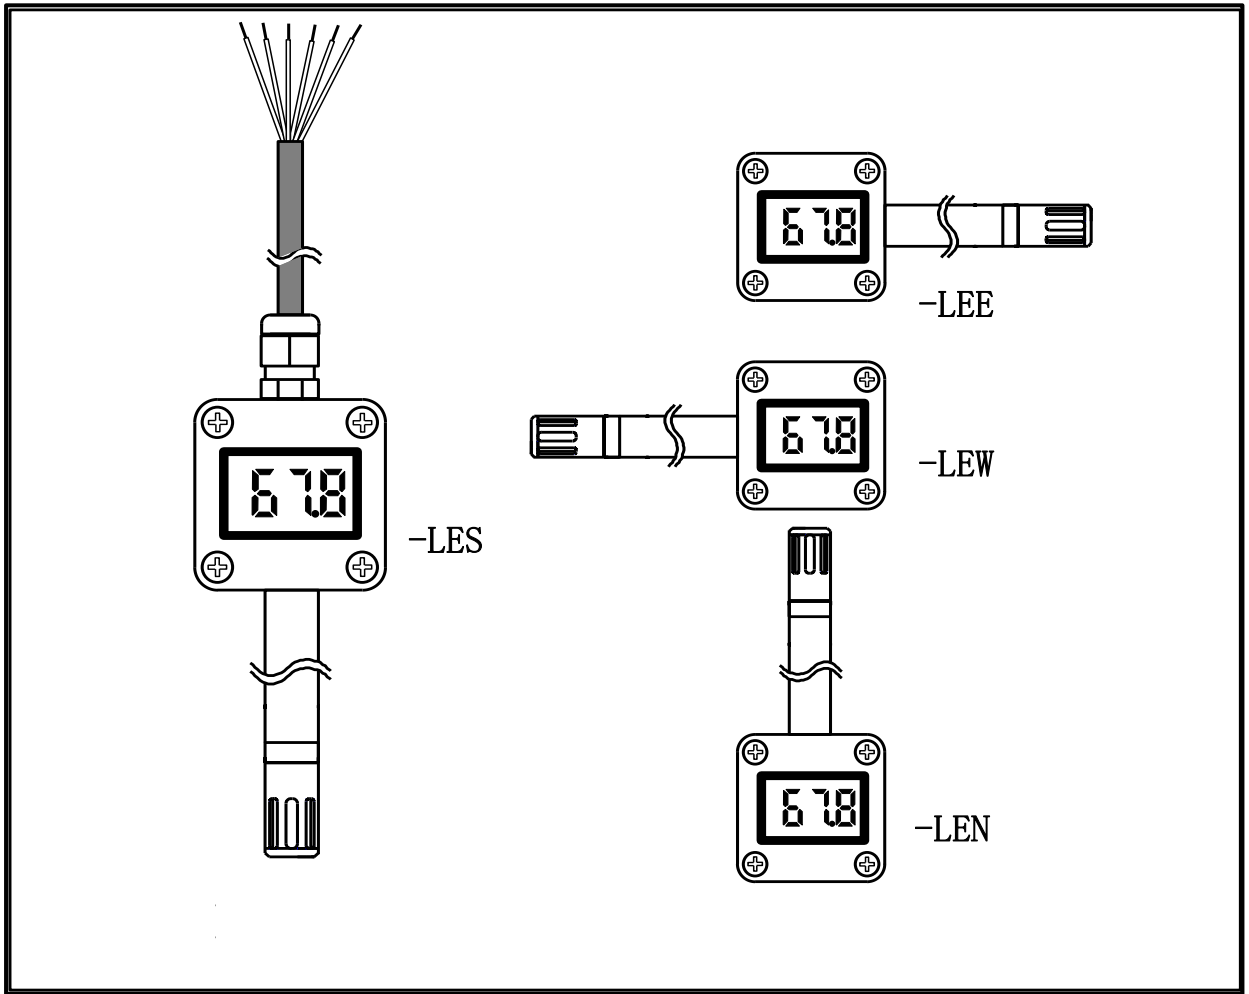

LED 相対湿度表示器(オプション)の型番表記と取り付け方向

オプションで LED 相対湿度表示器を選択した場合、表示器の取り付け方向を指定することができます。

図はプローブタイプの例で、センサプローブの方向を基準として表示器の方向が図中の型番表記で規定されています。ケーブルタイプの場合は、図中のセンサプローブがセンサケーブルであると仮定して下さい。

注 取り付け方向のご指定が無い場合は-LES となります。

注 湿度表示器を選択できない組み合わせがあります。

別売品等

直流電源

AC アダプタ

耐圧型センサ部接続用アタッチメント

トレーサビリティ証明

湿度調節計

ケーブルタイプセンサ部固定用部品

ケーブルタイプセンサ部固定用部品

端子台型です


AC100-240V 用「AC アダプタ接続用端子加工」を選択ください

R1/2 または NPT1/2 用

TTM-004W-2RAP-TE

PG16

RS102



〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘 1-9-9 海老水第 2 ビル

TEL : 042(490)7377 FAX : 042(490)7378

E-mail : humidity@toplas-eng.com URL : <https://www.toplas-eng.com/>