


# 湿度-電圧変換モジュール TAM-H1 型番構成

(TAM-1608)

湿度-電圧変換モジュール TAM-H1 の型番は以下のように、「湿度センサ素子の互換性」、「オプション」を示す記号等から構成されています。

## 型番構成例

### TAM-H1 -TIA-SF-BH-P3-ADPT-10M

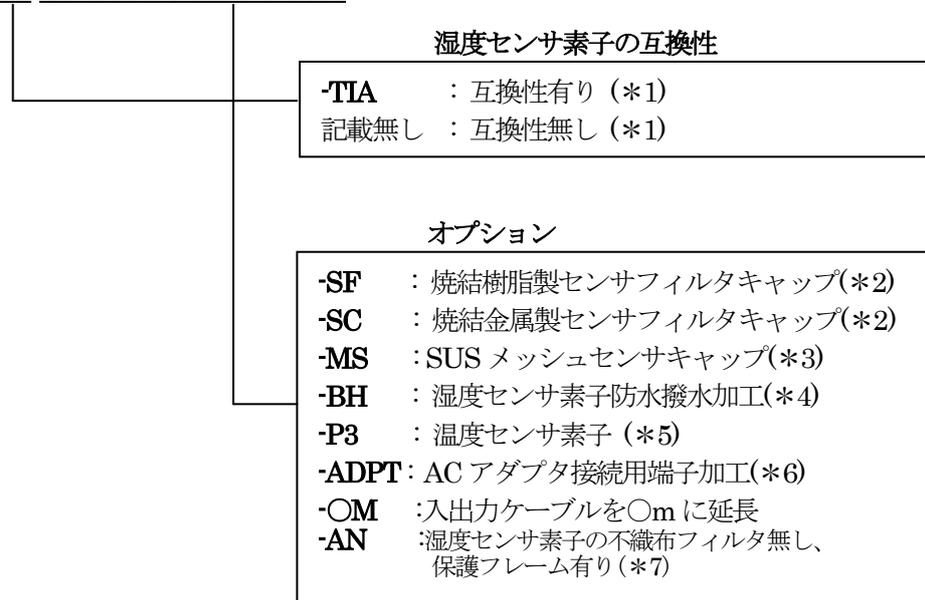

### 別売部品

AC アダプタ (*8)	AC100~240V で使用できます
直流電源 (*9)	AC100~240V で使用できます
交換用湿度センサ素子 TI-A	
湿度調節計 TTM-004-2RAP-TE	
センサ部固定用部品 PG16	
センサ部固定用部品 RS102	

- \*1 TIA 型の場合は、湿度センサ素子のみの交換ができます。
- \*2 粉塵、オイルミスト等の飛来が予測される環境下での長期安定性を高めます。
- \*3 霧、湯気の発生が予測される場合に適します。
- \*4 結露の発生が予測される環境下での長期安定性を高めます。
- \*5 Pt 100Ω 薄膜型 抵抗 3 線出力です。
- \*6 別売の「AC アダプタ」をご用意下さい。コネクタで 1 台のみ接続可能です。
- \*7 結露状態からの速い復帰が必要な場合に適します。不織布によるフィルタ機能は無くなります。
- \*8 オプションの「AC アダプタ接続用端子加工」を選択して下さい。
- \*9 複数の TAM-H1 を駆動できます。端子台接続型です。