


形状・オプション多彩 相対湿度をアナログ電気信号で出力

湿度変換器 プローブタイプ TA50B



プローブタイプ ストレート型 (プローブ長300mm)

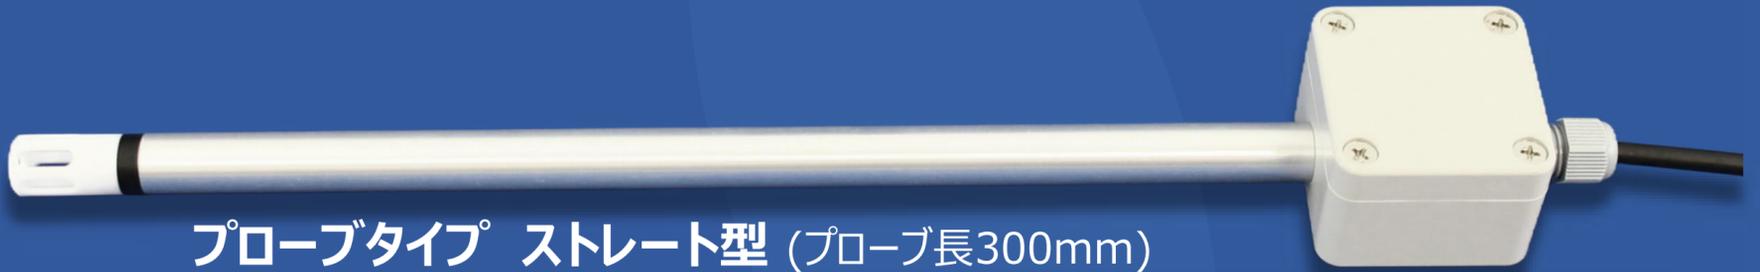

プローブタイプ ストレート型
(プローブ長75mm)



プローブタイプ L型
(プローブ長150mm オプションの樹脂製プローブ使用)

湿度変換器 ダクトタイプ TA50D




ダクトタイプは、固定用貫通孔2箇所あり、ゴムパッキン付属


(プローブ長150mm)

特徴

- 直径14mmのプローブ形状
- 高湿度領域に於いても長期間安定に動作
- 互換型湿度センサ素子TI-A使用
- TA502は高精度型、TA503は実用型
- プローブ長、プローブ取り出し方向など形状多彩
- 温度センサ、結露環境用防水撥水加工、湿度表示器、高断熱樹脂プローブ、センサキャップなどオプション多彩
- トレーサビリティ証明取得可能
- 1台から特注対応

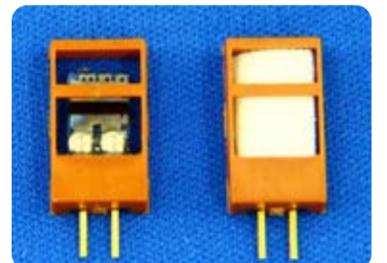

湿度センサ素子TI-A

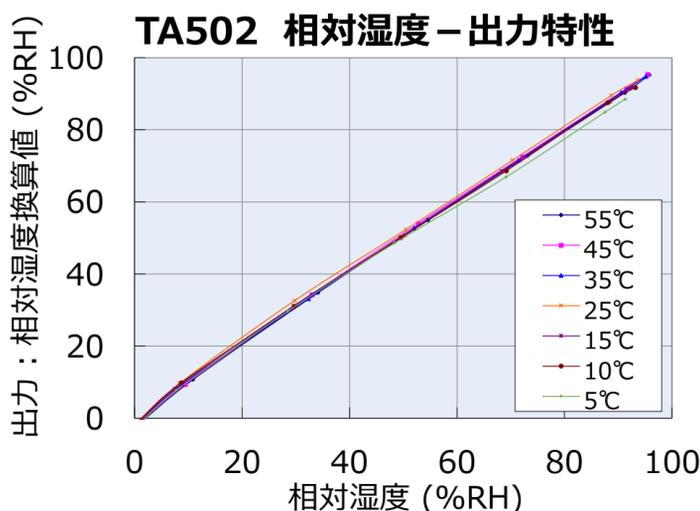

湿度表示器の装着例

トウプラスエンジニアリング株式会社

〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘1-9-9海老水第2ビル

TEL : 042-490-7377 FAX : 042-490-7378

<E-mail>

humidity@toplas-eng.com

<Webサイト>

https://www.toplas-eng.com



TA50-2405

